

平面図




25mmタイプ



45mmタイプ

ソラート保水・排水マット

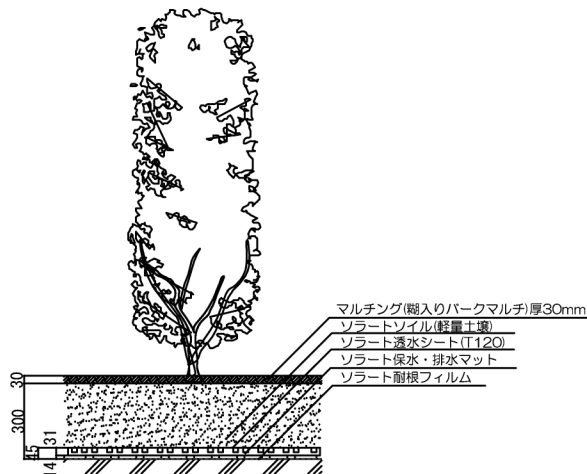

特記

1. ソラートソイル（真珠岩パーライト100%の軽量土壌）は散水を行いながら転圧、敷き均し施行する。
 なお、1m3あたり100リットル入り12袋を使用し、比重は0.55とする。

2. ソラート透水シートは
 T120 (幅0.91m×長さ30.0m×厚さ0.26mm 材質:ポリプロピレン 重量:60g/m2)
 を使用する。

3. ソラート保水・排水マットは
 45mmタイプ (幅1.0m×長さ1.0m×厚さ45mm 材質:スチレンフォーム 重量:730g/m2)
 25mmタイプ (幅1.0m×長さ1.0m×厚さ25mm 材質:スチレンフォーム 重量:550g/m2)
 のいずれかを使用する。

4. ソラート耐根フィルムは幅2.0m×長さ25.0m×厚さ0.3mm 材質:ポリエチレン 重量:276g/m2とする。